

ORDREFORMULAR BLISS VARIABLE SPEJLE

Firma:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
Dit ordrenummer
Ønsket leveringsuge:

Dato:

Kundens underskrift

Spejl i niche: Nej Ja, hold 10 mm plads fri på begge sider

Spejl i hjørne: Nej Ja, hold 10 mm plads fri på begge sider

Spejl:



Rektangulær på aluramme




Inkl. indirekte LED-belysning over eller under spejlet og sensorkontakt (vendbart)



Indirekte LED-belysning over samt under spejlet og sensorkontakt



Horizontal integreret LED-belysning indirekte LED-belysning over samt under spejlet, inkl. sensorkontakt

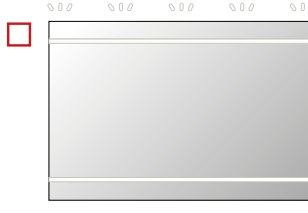


To stk horizontal integreret LED belysning og indirekte LED-belysning over samt under spejlet, inkl. sensorkontakt



Spejl i røget glas med matteret top og indirekte LED øverst og nederst med sensorkontakt

Dimensioner:

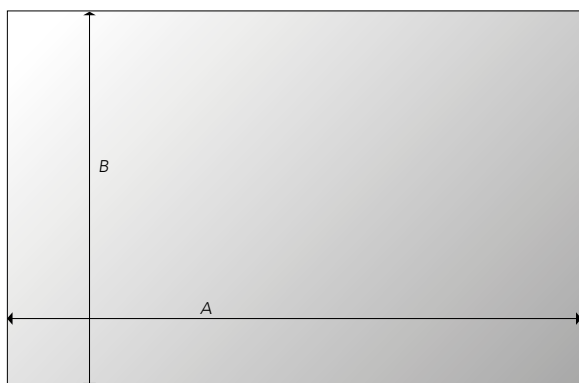

Bredde A = mm (min. 200 - maks. 3000 mm)

Højde B = 600 800 mm (maks. 900 mm)

Valg af belysning:

- 4200 K (neutral belysning)
 3000 K (varm belysning)

